

TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft.

Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12.

Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49

tandempej@t-online.hu

13. ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA

**Pej Kálmán: Kerékpárutak pályaszerkezetéről
Kerékpárutak fenntartásáról**

2007. Álom hava (december) 07.



1. Önálló kerékpárút aszfalt burkolattal épüljön!

- Talajmechanikai szakvélemény alapján min. 20 cm fagyvédőréteg
- 2 réteg aszfalt szükséges
- Szegély építése belterületen ajánlott


2. **Árvízvédelmi töltésen, mezőgazdasági úton**
3. **Kerékpársáv pályaszerkezete** → a közút forgalmi terhelési osztályánál eggyel kisebb kategóriára méretezni;
(egységes kopóréteg vagy szinezett aszf. a kp sávnál)
4. **Nemzeti parkok területén** → vegyszeres talajstabilizáció
5. **Műemléki környezet** → kifugázott bazalt kockakő



- **Jelenleg teljes egészében az önkormányzat feladata.** (Országos közút mentén, jellemző hogy a kerékpárutat önálló helyrajzi számon az önkormányzat kezelésébe adják át.)
- **Érdekeltség szerinti rendszerre kellene áttérni.** (hálózati funkció szerint A, B, C, D kategóriájú kerékpárforgalmi létesítmények)

2. ÁBRA

KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI MINTA A HÁLÓZATI FUNKCIÓ ÉRTELMEZÉSÉRE

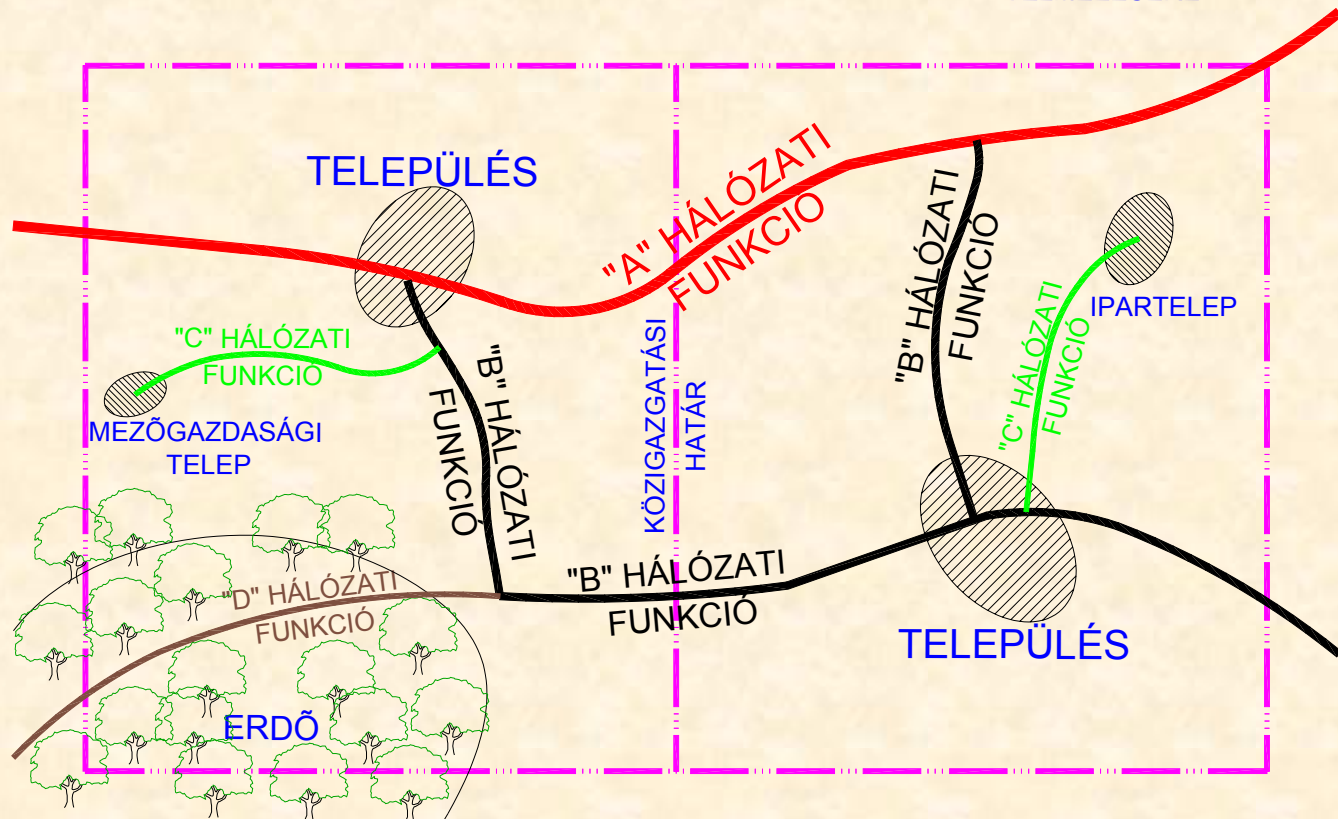

KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !